


EB-X49



FICHE TECHNIQUE

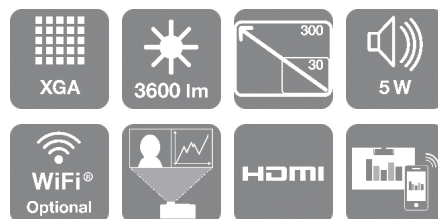

Ce projecteur qui peut s'installer presque partout allie polyvalence, excellente luminosité et faible besoin en maintenance.

Réalisez avec aisance vos présentations grâce à l'élégant modèle EB-X49, qui vous offre des performances exceptionnelles dans un tout remarquablement polyvalent. La longévité de sa lampe et la grande fiabilité des produits Epson sont synonymes de sérénité et de maintenance réduite.

Un contenu lumineux et éclatant en grand format évolutif

Profitez de présentations à grande échelle avec des textes nets et précis, ainsi qu'un contenu vidéo et des images fascinantes pouvant atteindre 300 pouces. Son incroyable luminosité de 3 600 lumens allée à son taux de contraste élevé de 16 000:1 offre des performances visuelles exceptionnelles, même dans les salles bien éclairées.

Des années de réunions sans interruption

Sa lampe possède une durée de vie allant jusqu'à 12 000 heures en mode Éco.

Flexibilité du réglage et de l'installation

La correction verticale automatique et horizontale manuelle du trapèze offre une plus grande liberté de positionnement du projecteur dans la salle pour des images sans distorsion. Son large zoom optique confère également davantage de flexibilité.

Réseau et Wi-Fi (en option)

Grâce à sa capacité réseau (via RJ45) et à sa connectivité Wi-Fi en option, le modèle EB-X49 peut être intégré à un réseau d'entreprise ou connecté à un appareil sans fil ultérieurement.

Son de haute qualité

Ce projecteur dispose d'un haut-parleur 5 W intégré permettant d'entendre clairement le contenu audio, sans avoir à utiliser d'enceintes externes supplémentaires.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Images lumineuses de haute qualité**
Technologie 3LCD et niveaux élevés et équivalents de luminosité blanche et couleur
- **Mobile**
Petit et suffisamment léger pour être transporté et utilisé dans plusieurs pièces
- **Nombreuses options de connectivité**
Réseau et Wi-Fi en option
- **Faible coût total de possession**
Durée de vie de la lampe jusqu'à 12 000 heures en mode Éco
- **Contrôle polyvalent et flexible**
Projetez à partir de plusieurs sources grâce au HDMI et à une connectivité sans fil en option



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Système de projection	Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
Panneau LCD	0,55 pouce avec C2 Fine

IMAGE

Luminosité couleur	3.600 lumen- 2.400 lumen (économie)
Sortie lumière blanche	3.600 lumen
Résolution	XGA, 1024 x 768, 4:3
Native Contrast	16.000 : 1
Lampe	UHE, 210 W, 6.000 h Longévité, 12.000 h Longévité (en mode économique)
Correction Keystone	Automatique vertical : $\pm 30^\circ$, Manuel horizontal $\pm 30^\circ$
Reproduction des couleurs	jusqu'à 1,07 milliards de couleurs

OBJECTIF

Rapport de projection	1,48 - 1,77:1
Zoom	Digital
Taille de l'image	30 pouces - 300 pouces
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,49 - 1,72
Distance focale	16,9 mm - 20,28 mm
Offset	8 : 1

CONNECTIVITÉ

Fonction d'affichage USB	3 en 1 : Image / souris / son
Connexions	USB 2.0 type B, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Réseau local sans fil a/n (5 GHz) (en option), Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée HDMI, Entrée composite, Sortie audio mini-jack, Entrée audio mini-jack (2x), Entrée RCA, USB 2.0 type A
Connexion au Smartphone	Ad hoc/Infrastructure

FONCTIONS AVANCÉES

Sécurité	Verrou Kensington, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil
Caractéristiques	A/V mute slide, Correction de trapèze automatique, Haut-parleur intégré, Zoom numérique, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Pré-réglage OSD facile, Correction horizontale et verticale du trapèze, Connexion réseau (Easy MP Network Projection), Fonction de copie OSD, Sans PC, Quick Corner, Fonction « split screen » (écran divisé), iProjection défini par code QR
Modes de couleur	Tableau, Dynamique, Présentation, sRGB, Théâtre

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	327 W, 225 W (économie)
------------------------	-------------------------

AUTRE

Garantie	36 Mois retour atelier, Lampe: 36 Mois ou 1.000 h Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	--

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11H982040
Code EAN	8715946680750
Pays d'origine	Philippines

Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2020-06-05

EB-X49

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble VGA
- Câble électrique
- Guide de démarrage rapide
- Télécommande, y compris piles
- Warranty card

ACCESSOIRES EN OPTION

- Haut parleurs actifs - ELPSP02
V12H467040
- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 models)
V13H010L97
- Support plafond (Blanc) - ELPMB23
V12H003B23
- Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) - ELPAP11
V12H005A01
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Filtre à poussière - ELPAP32
V13H134A32

EPSON®